


I1-3850

kotvení pod dlažbu
kotwienie poniżej poziomu gruntu

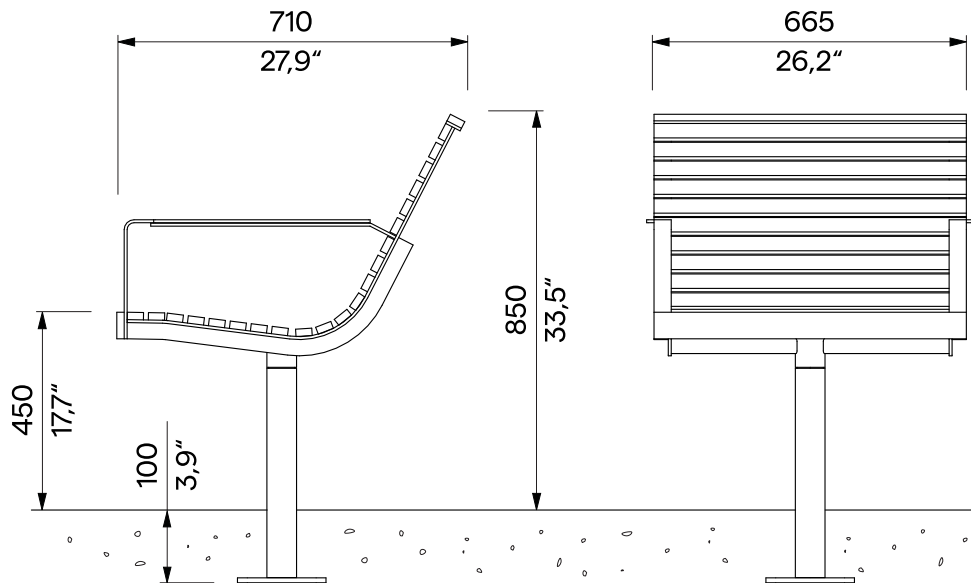

Design	Egoé studio		
Charakter	Nosný ocelový rám lehátka s područkami je opláštěn dřevěnými lamelami pomocí spojovacích prvků z nerezové oceli. Područky z vysokotlakého laminátu (vzorník HPL). Otáčení křesla je zajištěno skrytým, bezúdržbovým mechanismem.	Charakter	Stalowa rama nośna leżaka z podłokietnikami jest osłonięta drewnianymi szczelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Podłokietniki z laminatu wysokociśnieniowego (vzorník HPL). Obrót fotela zapewnia ukryty, bezobsługowy mechanizm.
Ocelové prvky	Rám tvoří svařenec ocelových pásovin. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu ocelové konstrukce v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Rama składa się ze spawanych listew stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Dřevo	Lamely křesla jsou z masivního dřeva, volitelně bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Szczeliny fotela wykonane są z litego drewna, opcjonalnie naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 25 kg » s akátem 24 kg » s tropickým dřevem 27 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 25 kg » z akacją 24 kg » z drewna tropikalnego 27 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhraujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.