



**M-Collection**  
**Fence, Connecting Segment**  
**Zaun, nachfolgendes Segment**  
**2.76 m / 9' 0.66"**

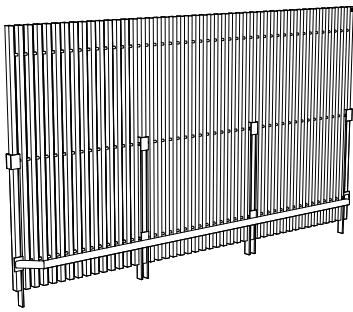

**M1-S32**

Anchoring below ground level  
Verankerung unter Geländeniveau

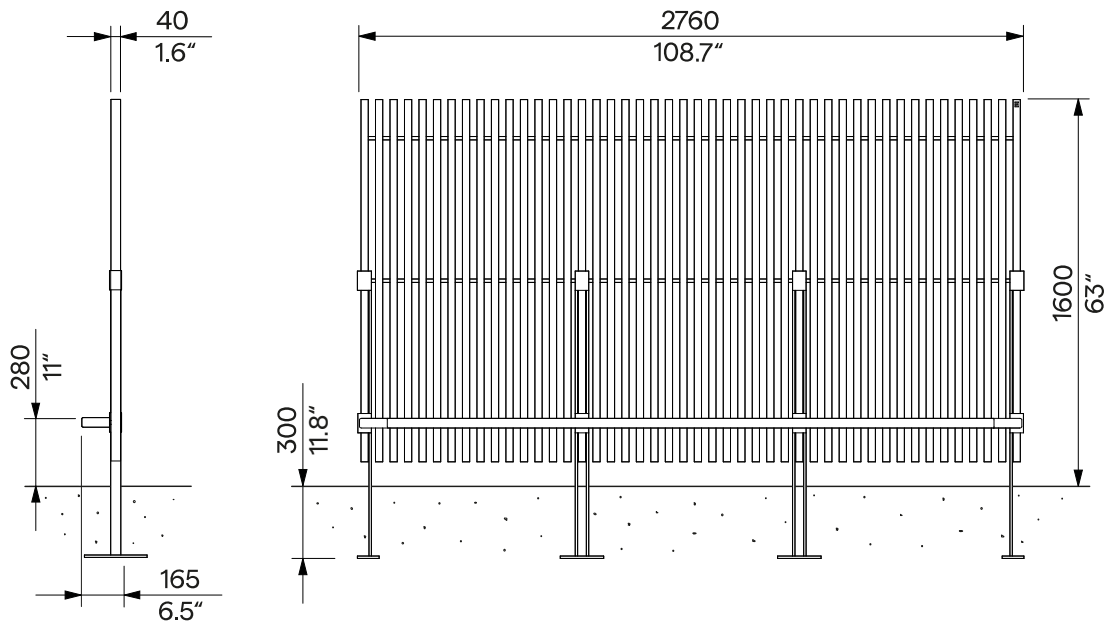

<b>Design</b>	Egoé studio	
<b>Character</b>	The inner segment of the fence assembly. On both sides there are columns for connecting the segments. The next segment can continue in the same direction or perpendicularly. The steel structure is filled with an array of wooden slats, the one-sided protective bumper is bolted to the supporting structure.	<b>Charakter</b> Das verbindende Segment der Zaunanlage. Auf beiden Seiten befinden sich Säulen zur Verbindung weiterer Segmente. Das nächste Segment kann in der gleichen Richtung oder senkrecht angeschlossen werden. Die Stahlkonstruktion ist mit der Reihe von Holzlatten gefüllt, der einseitige Schutzpuffer ist mit der Tragkonstruktion verschraubt.
<b>Materials</b>	The supporting structure and the bumper are made of welded steel profiles. Their surface treatment of the steel elements is ensured by an anti-corrosive protective zinc coating and powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „ <a href="#">Samplers RAL</a> “. The stainless steel bars, the spacers made of PVC. The slats are made of solid larch wood, optionally natural or treated with teak oil. Stainless steel fasteners.	<b>Materialien</b> Die Tragkonstruktion und der umlaufende Puffer bestehen aus geschweißten Stahlprofilen. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „ <a href="#">Musterkatalog RAL</a> “ gewählt werden. Die Stangen aus rostfreiem Stahl, PVC-Abstandsrollen. Die Holzbelattung ist aus massivem Lärchenholz gefertigt, wahlweise unbehandelt oder mit Teaköl behandelt. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
<b>Anchoring</b>	Anchoring to the concrete subfloor under the pavement using threaded rods according to the valid anchorage drawing.	<b>Verankerung</b> Verankerung im Betonunterbau unter dem Pflaster mit Gewindestangen gemäß der gültigen Verankerungszeichnung.
<b>Options</b>	Without protective bumper.	<b>Optionen</b> Ohne Schutzpuffer.
<b>Maintenance</b>	Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „ <a href="#">Inspection and maintenance</a> “.	<b>Wartung</b> Verwenden Sie die üblichen nicht-invasive Reinigungsmethoden für Stadtmöbiliar geeigneten, siehe Handbuch „ <a href="#">Kontrolle und Wartung</a> “.
<b>Weight</b>	109 kg [240 lbs]	<b>Gewicht</b> 109 kg

**Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt**

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website. Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.