


# Information Display Case with LED lighting Schaukasten mit LED-Beleuchtung

**L2-510**  
Wall anchorage  
Wandverankerung

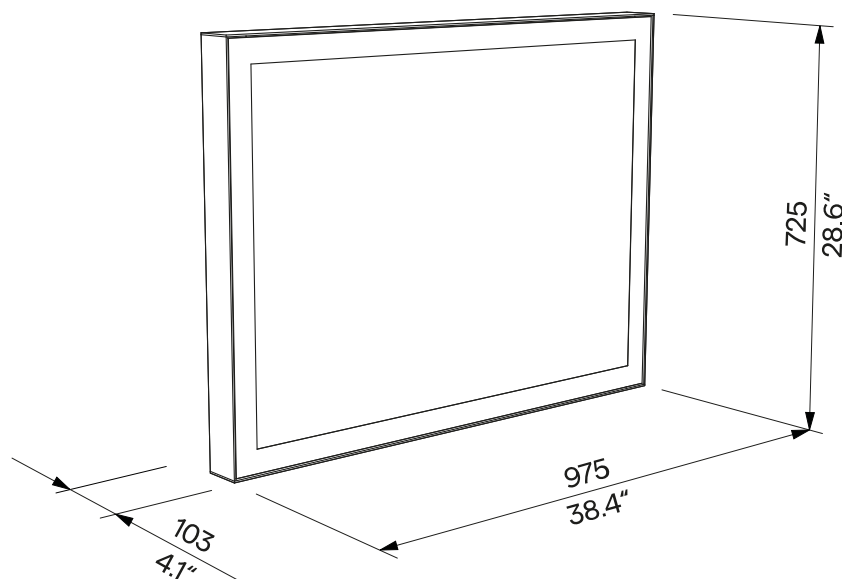

<b>Design</b>	Egoé studio	
<b>Character</b>	Information display case with steel construction; with internal LED lighting; anchored on the wall. Lockable front wall with toughened glass, with concealed hinges and gas strut opening to the side. The display case is sealed with a rubber profile and fitted with a ventilation plug against humidity concentration. The inner surface is magnetic, white.	<b>Charakter</b> Einseitiger Schaukasten mit Stahlkonstruktion, mit interner LED-Beleuchtung, an der Wand verankert. Abschließbare Vorderwand mit gehärtetem Glas, mit verdeckten Scharnieren und Gasdruckfeder öffnet sich zur Seite. Die Vitrine ist mit einem Gummiprofil abgedichtet und mit einem Belüftungsstopfen gegen Feuchtigkeitseintritt versehen. Die Innenfläche ist magnetisch, weiß.
<b>Materials</b>	The supporting structure is made of steel plates and profiles. The surface treatment consist of a corrosion-protective zinc coating and a powder coating. The colours in a fine matt texture can be selected according to „ <a href="#">Samplers RAL</a> “. Tempered ESG safety glass with screen printing around. Rubber profile seal, mechanical lock, plastic ventilation plug. Stainless steel fasteners.	<b>Werkstoffe</b> Die tragende Konstruktion ist aus Stahlplatten und -profilen gefertigt. Die Oberflächenbehandlung besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farben in feiner matter Struktur können nach der „ <a href="#">Musterkatalog RAL</a> “ gewählt werden. Gehärtetes ESG-Sicherheitsglas mit umlaufendem Siebdruck. Gummiprofildichtung, mechanische Verriegelung, Lüftungsstopfen aus Kunststoff. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
<b>LED Lighting Parameters</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Chromaticity 4000 K (daylight white)</li> <li>» Luminous flux 800 lm / m</li> <li>» Power per 1m 9.6 W</li> <li>» LED input voltage 12 V DC</li> <li>» Light Emitting Angle 120°</li> <li>» Lifetime up to 50 000 hours</li> <li>» Material Aluminium alloy + plastic</li> <li>» Protection class IP68</li> </ul>	<b>Parameter der LED-Beleuchtung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Farbtemperatur 4000 K (tageslichtweißes)</li> <li>» Lichtstrom 800 lm / m</li> <li>» Leistung pro 1m 9.6 W</li> <li>» LED-Eingangsspannung 12 V DC</li> <li>» Lichtaustrittswinkel 120°</li> <li>» Lebensdauer bis zu 50 000 Stunden</li> <li>» Werkstoff Alu-legierung + Kunststoff</li> <li>» Schutzklasse IP68</li> </ul>
<b>Anchoring</b>	Anchoring on the wall with mechanical or chemical anchors according to the valid anchorage drawing. Before installation, a 230V power cable must be connected to the back of the display case (not included). All elements of the street furniture must be properly anchored, otherwise there is a risk of the product falling over during careless use, for which the manufacturer is not responsible.	<b>Verankerung</b> Verankerung an der Wand mit mechanischen oder chemischen Ankern, gemäß der gültigen Verankerungszeichnung. Vor der Installation muss das 230V-Netzkabel an der Rückseite der Vitrine angeschlossen werden (nicht enthalten). Alle Elemente des Stadtmobiliars müssen ordnungsgemäß verankert werden, andernfalls besteht die Gefahr, dass das Produkt bei unvorsichtigem Gebrauch umstürzt, wofür der Hersteller nicht verantwortlich ist.
<b>Maintenance</b>	Use the usual cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „ <a href="#">Inspection and maintenance</a> “.	<b>Wartung</b> Verwenden Sie die üblichen, für Stadtmobiliar geeigneten Reinigungsmethoden, siehe Handbuch „ <a href="#">Kontrolle und Wartung</a> “.
<b>Weight</b>	43 kg [95 lbs]	<b>Gewicht</b> 43 kg

**Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt**

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website. Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.