
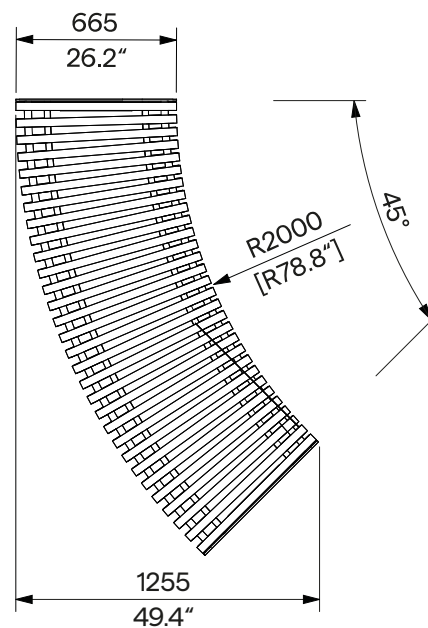


A4-2621

odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

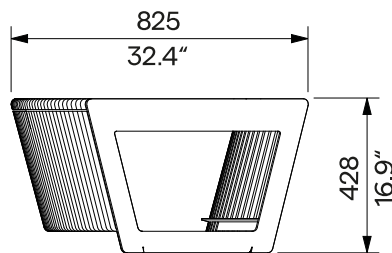

Design	Egoé studio	
Charakter	Dřevěné lamely jsou k ocelovému nosnému rámu připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu. Segmenty kolekce BA7xxx lze skládat do modulárních sestav.	Charakter Szczepłiny drewniane są przymocowane do stalowej ramy nośnej za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Segmenty kolekcji BA7xxx można łączyć w zespoły modułowe.
Ocelové prvky	Nosný rám lavičky tvoří svařence ocelových plechů a pásovin. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle Vzorníku RAL .	Elementy stalowe Rama krzesła wykonana jest ze spawanych stalowych płyt i listew. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Dřevo	Lamely jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno Szczepłiny wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem tekowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	<ul style="list-style-type: none"> » s vakuově termizovaným dřevem 71 kg » s akátem 75 kg » s tropickým dřevem 93 kg 	Waga <ul style="list-style-type: none"> » z drewnem poddanym termizacji próżniowej 71 kg » z akacją 75 kg » z drewna tropikalnego 93 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.