




Laso LAS100

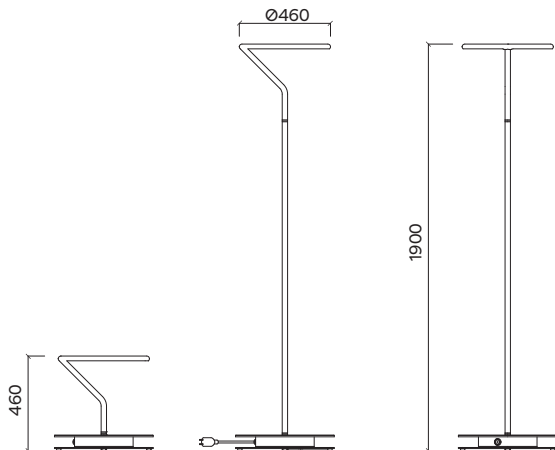

Design	designcité+
Materiál a povrchová úprava	Ocelová základna pokryta outdoorovým kobercem, nosná tyč z nerezové oceli a stínidlo z hliníku, LED moduly zalaty v akrylátové pryskyřici ve stínidle, 20m přívodní kabel.
Material and surface finishing	Steel base, zinc coated with powder coating finish, covered with outdoor carpet. The carrier rod is made of stainless steel, lampshade of aluminium. The head is fitted with LED modules, coated with acrylic resin, 20m cable.
Rozměry/Size	vysoká/high: Ø 460 × 1900 mm; nízká/low: Ø 460 × 460 mm
Hmotnost/Weight	20 kg
Technické údaje	Napájení ze sítě: 220–240 V / 50–60 Hz; vnitřní napájení stínidla: 12 V (1,5 A, 18 W); světelný tok: 840-120 Lm; teplota chromatičnosti: 6000 K; životnost stínidla (LED): 50 000 h; energetická třída: A; stupeň krytí: IP66
Technical specifications	Power supply: 220–240 V / 50–60 Hz; internal power supply of the shade: 12 V (1,5 A, 18 W); luminous flux: 840-120 Lm; chromaticity temperature: 6000 K; shade life (LED): 50 000 h; energy class: A; degree of protection: IP66
Barevné variace/Color options	ANO – RAL, exteriérový koberec / YES – RAL, outdoor carpet