
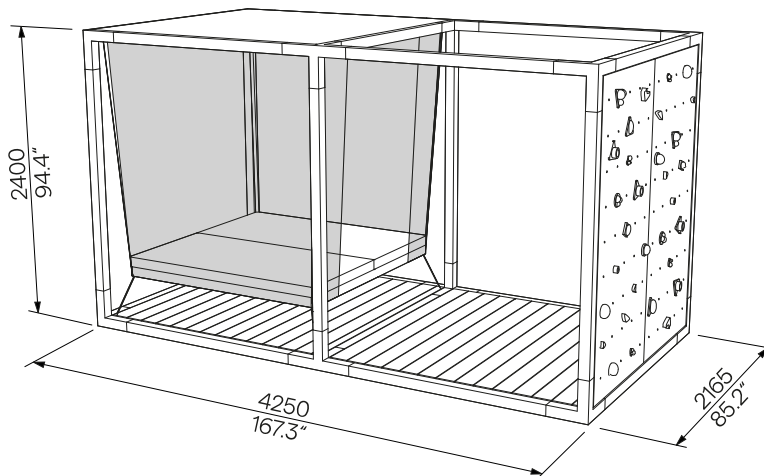


Y1-SET1201

odnematelné kotvení
zdejmovane kotwienie

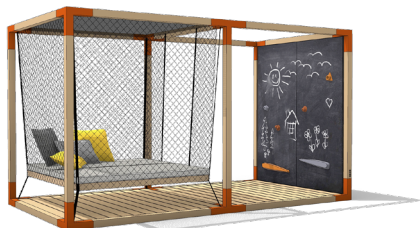

Design Egoé studio

Charakter

Nosnou konstrukci sestavy Dreamer tvoří kovové spojky a dřevěné nosníky. Set obsahuje pergolu, stínící stínící střešní textilii nad postelí, „levitující“ outdoorovou postel s ochrannou nylonovou sítí, dřevěnou podlahu a stěnu s horolezeckými úchyty. Sestavu lze rozšířit o další doplňky z modulárního systému nebo outdoorového mobiliáře.

Set obsahuje

Y1-120; Y1-301; Y1-400; Y1-420/430; Y1-500 /2x/

Materiály

Spojky pergoly jsou svařence uzavřených profilů z hliníkové slitiny, ošetřených práškovou vypalovací barvou. Dřevěné hranoly pergoly jsou z modřínu, ošetřeného nano nátěrem bezbarvého oleje. Podlaha je vyrobena z vakuově termizované evropské dřeviny. Stínící střechu tvoří síťovina SIO-LINE, uchycená k dřevěným hranolům a spojkám pergoly. Postel je zavěšena na textilních popruzích a fixována k horním i spodním kovovým spojkám pergoly. Matrace z Dryfeel® pěny je umístěna na dřevěném roštu a je potažena outdoorovou látkou s výběrem podle [vzorníku textilií](#). Nylonová síť je rozprostřena od roštu postele až po horní horizontální hranoly. Outdoorová překližková stěna je z vnější strany osazena sadou otvorů pro horolezecké úchyty, z vnitřní strany je ošetřena tabulovým černým nátěrem. Horolezecké úchyty jsou z obou stran. Nerezový spojovací materiál (A2). Detailní popis použitých materiálů viz technické listy výše uvedených doplňků.

Kotvení a montáž

Pro užívání horolezecké stěny musí být zajištěn volný prostor bez překážek a dopadová plocha s minimálním rozměrem 1,5 m od stěny, s parametry pro tlumení dopadu nebo pádu v souladu s ČSN EN 1176-1.

Je vyžadována příprava terénu a provedení kotvení způsobem, doporučeným výrobcem podle místa instalace. Před umístěním modulu na terasu je vždy nutné s výrobcem konzultovat způsob kotvení či jiného uchycení. Pokud není modul kotven, výrobce nenese žádnou zodpovědnost za škody, způsobené vlivem nepříznivého počasí nebo nevhodného užívání. Montáž podle platného montážního návodu mohou provádět jen pracovníci, řádně proškolení výrobcem.

Údržba

Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro venkovní nábytek, viz příručka „[Kontrola a údržba](#)“.

Hmotnost 582 kg

Charakter

Konstrukcia nosna zestawu Dreamer sklada się z metalowych łączników i drewnianych belek. Zestaw obejmuje pergole, zacieniający dach z tkaniny nad łóżkiem, „lewitujące” łóżko zewnętrzne z nylonową siatką ochronną, drewnianą podłogę i ściankę z uchwytami do wspinaczki. Zestaw można rozbudować o inne akcesoria z systemu modułowego lub meble zewnętrzne.

Zestaw zawiera

Y1-120; Y1-301; Y1-400; Y1-420/430; Y1-500 /2x/

Materiály

Łączniki pergoli to spawane profile zamknięte wykonane ze stopu aluminium, malowane proszkowo. Drewniane pryzmaty pergoli wykonane są z modrzewia, pokrytego nanopowłoką bezbarwnego oleju. Podłoga wykonana jest z termizowanego próżniowo drewna europejskiego. Dach zacieniający wykonany jest z siatki SIO-LINE, przymocowanej do drewnianych belek i połączeń pergoli. Łóżko jest zawieszane na tekstylnych pasach i przymocowane do górnych i dolnych metalowych połączeń pergoli. Materac piankowy Dryfeel® jest umieszczony na drewnianej siatce i pokryty tkaniną zewnętrzną z [wzornikiem tkanin](#). Nylonowa siatka rozciąga się od siatki łóżka do górnych poziomych pryzm. Zewnętrzna ściana ze sklejki jest wyposażona w zestaw otvorów na uchwyty do wspinaczki na zewnątrz i pokryta od wewnątrz czarną farbą. Uchwyty wspinaczkowe znajdują się po obu stronach. Elementy łączne ze stali nierdzewnej (A2). Opis zastosowanych materiałów znajduje się w kartach technicznych powyższych akcesoriów.

Kotwienie i montaż

W celu korzystania ze ścianki wspinaczkowej należy zapewnić wolną przestrzeń i obszar uderzenia o minimalnym wymiarze 1,5 m od ściany, z parametrami amortyzującymi uderzenie lub upadek zgodnie z normą EN 1176-1.

Wymagane jest przygotowanie podłoża i kotwienie w sposób zalecany przez producenta w zależności od miejsca instalacji. Przed umieszczeniem modułu na tarasie zawsze należy skonsultować się z producentem kotwienia lub inne mocowanie. Jeśli moduł nie jest zakotwiczony, producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub niewłaściwym użytkowaniem.

Montaż zgodnie z obowiązującą instrukcją montażu może być wykonywany wyłącznie przez personel odpowiednio przeszkolony przez producenta.

Konserwacja

Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „[Kontrola i konserwacja](#)“.

Waga 582 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.