
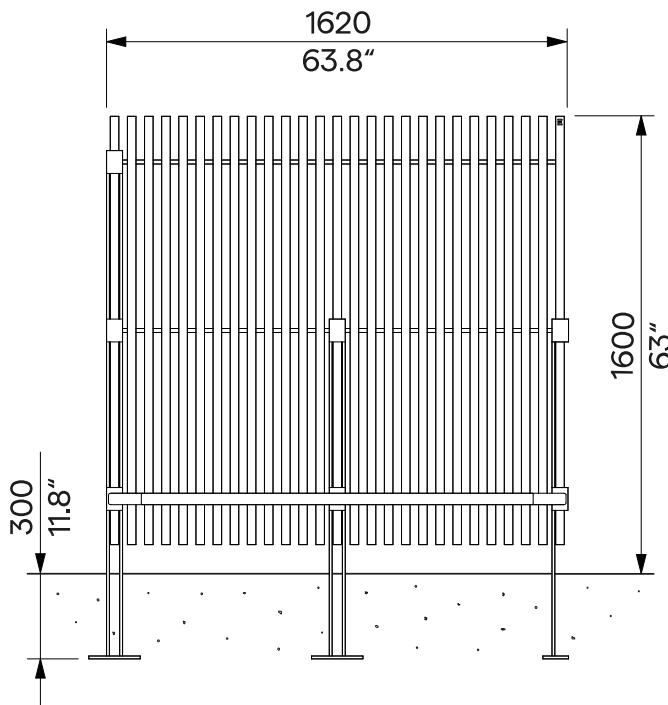
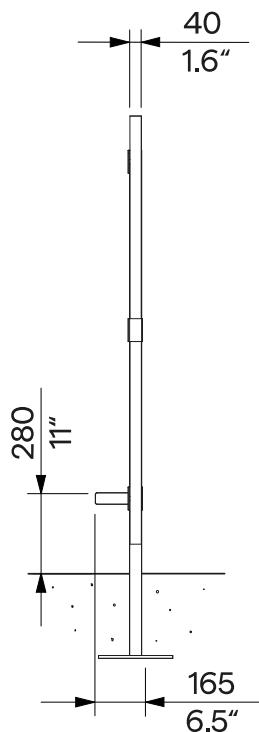


# Fence, First Segment Zaun, erste Segment

1.6 m / 5' 3"

M1-S21

Anchoring below ground level  
Verankerung unter Geländeniveau



Design	Egoé studio		
Character	The first segment of the fence assembly. The column on the left is the outermost and reinforced one, on the right is the column for connecting the next segment. The steel structure is filled with an array of wooden slats, the one-sided protective bumper is bolted to the supporting structure.	Charakter	Das erste Segment der Zaunanlage. Die Säule auf der linken Seite ist die äußerste und verstärkte, die Säule auf der rechten Seite ist für die Verbindung des nächsten Segments. Die Stahlkonstruktion ist mit der Reihe von Holzplatten gefüllt, der einseitige Schutzbüffert ist mit der Tragkonstruktion verschraubt.
Materials	The supporting structure and the bumper are made of welded steel profiles. Their surface treatment of the steel elements is ensured by an anti-corrosive protective zinc coating and powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to <a href="#">Samplers RAL</a> . The stainless steel bars, the spacers made of PVC. The slats are made of solid larch wood, optionally natural or treated with teak oil. Stainless steel fasteners.	Materialen	Die Tragkonstruktion und der umlaufende Puffer bestehen aus geschweißten Stahlprofilen. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „ <a href="#">Musterkatalog RAL</a> “ gewählt werden. Die Stangen aus rostfreiem Stahl, PVC-Abstandsröllchen. Die Holzbelattung ist aus massivem Lärchenholz gefertigt, wahlweise unbehandelt oder mit Teaköl behandelt. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
Anchoring	Anchoring to the concrete subfloor under the pavement using threaded rods according to the valid anchorage drawing.	Verankerung	Verankerung im Betonunterbau unter dem Pflaster mit Gewindestangen gemäß der gültigen Verankerungszeichnung.
Options	Without protective bumper.	Optionen	Ohne Schutzbüffert.
Maintenance	Use the usual non-invasive cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „ <a href="#">Inspection and maintenance</a> “.	Wartung	Verwenden Sie die üblichen nicht-invasive Reinigungsmethoden für Stadtmöbel geeigneten, siehe Handbuch „ <a href="#">Kontrolle und Wartung</a> “.
Weight	76 kg [167 lbs]	Gewicht	76 kg

#### Technical Sheet / technisches Arbeitsblatt

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.  
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.

[www.egoe.eu](http://www.egoe.eu)