EGOE life

X-Collection

Bus Stop Shelter with Glass Roof and CLV
Buswartehalle mit Glasdach und CLV
4.2 x 1.9 m / 13‘ 10.93“ x 6‘ 1.82“

X2-330-SS + L6-200
Anchoring below ground level
Verankerung unter Geländeniveau



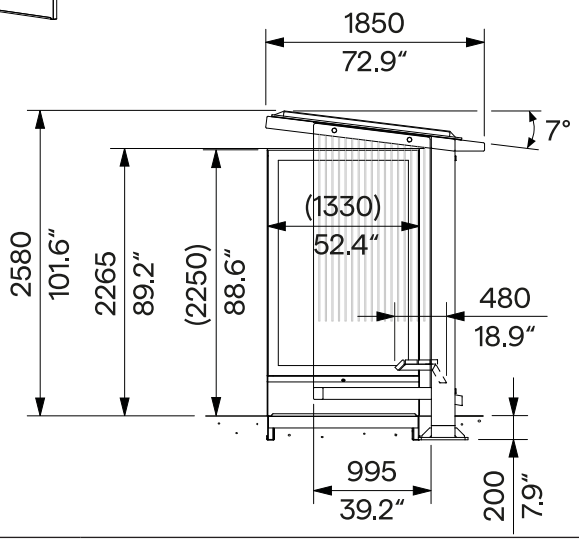

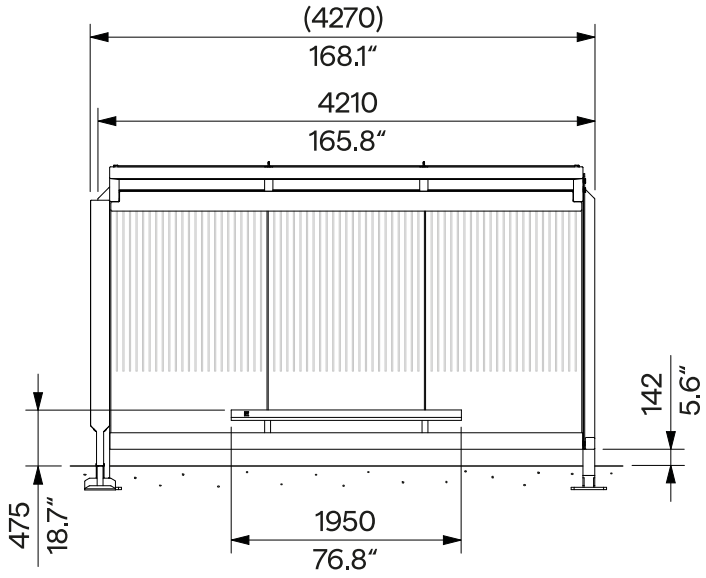

Design	Egoé studio		
Character	**Supporting steel structure, roof and walls made of glass with printing, integrated wooden bench. Freestanding illuminated advertising display case “CLV,” located on the left.**	**Charakter**	**Tragende Stahlkonstruktion, Dach und Wände aus dem Glas mit Bedruckung, integrierte Holzbank. Freistehende, beleuchtete Werbevitrine „CLV“, links positioniert.**
Steel Parts	The structure of the shelter consists of welded closed steel profiles and plates. The surface treatment of the steel elements consists of an anticorrosive protective zinc layer and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel (A2) fasteners.	**Stahlteile**	Die Struktur des Unterstandes besteht aus geschweißten geschlossenen Stahlprofilen und Stahlplatten. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl (A2).
Walls	The walls are made of 8 mm [0.315“] thick ESG tempered safety glass panels with a contrasting screen print covering nearly the entire surface to ensure barrier-free use and protection against bird strikes. The glass panels are attached to the support structure using flexible elements.	**Wände**	Die Wände bestehen aus 8 mm starkem ESG-Sicherheitsglasplatten mit einem nahezu flächendeckenden, kontrastreichen Siebdruck, um eine barrierefreie Nutzung sowie Schutz vor Vogelschlag zu gewährleisten. Die Glasscheiben sind mit elastischen Elementen an der Tragkonstruktion befestigt.
Roof	The roof is covered with 10 mm [0.394“] thick laminated tempered glass (VSG ESG 5.5.2) featuring a semi-transparent pure white foil. Rainwater and other precipitation are drained from the roof via a gutter and the rear leg above ground level.	**Dach**	Das Dach ist mit 10 mm starkem laminiertem gehärtetem Verbundglas (VSG ESG 5.5.2) mit einer halbtransparenten, reinweißen Folie bedeckt. Regenwasser oder andere Niederschläge werden über eine Regenrinne und das hintere Standbein vom Dach über das Gelände abgeleitet.
Bench	The seat consists of solid wood boards, optionally tropical wood or vacuum-thermalized European wood; natural or treated with teak oil.	**Bank**	Die Sitzfläche besteht aus Massivholzplatten, wahlweise tropenholz oder vakuum-thermalisiert europäisches Holz; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Citylight	The double-sided CLV L6-200 is illuminated by LED strips with a total power consumption of 39 W and a standard color temperature of 3000 K. For design details and technical specifications, see the L6-200 product sheet.	**Citylight**	Die doppelseitige CLV L6-200 wird mit LED-Streifen mit einer Gesamtleistungsaufnahme von 39 W und einer Standardfarbtemperatur von 3000 K beleuchtet. Ausführungsdetails und technische Parameter siehe Produktdatenblatt L6-200.
Installation and Anchoring	A power supply must be provided through the shelter’s foundation. Anchoring to the concrete foundation under the pavement using threaded rods made of galvanised steel with chemical anchor according to the valid anchorage drawing and assembly instructions.	**Einbau und Ankerung**	Die Stromversorgung muss über das Fundament des Unterstandes sichergestellt werden. Verankerung im Betonfundament unter dem Pflaster mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl und chemischen Anker gemäß der gültigen Verankerungszeichnung und den Montageanweisungen.
Maintenance	Use the usual maintenance and cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die üblichen Wartungs- und Reinigungsmethoden, die für Stadtmöbel geeignet sind, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Weight	914 kg [2015 lbs] without the L6-200 1103 kg [2432 lbs] including the L6-200	**Gewicht**	914 kg ohne L6-200 1103 kg einschließlich L6-200

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.