
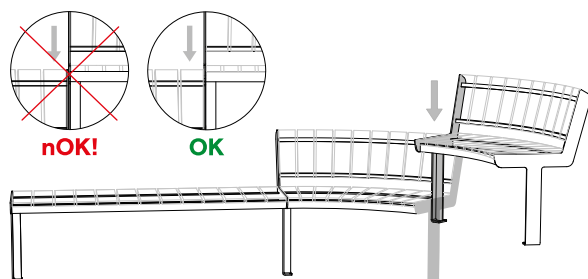
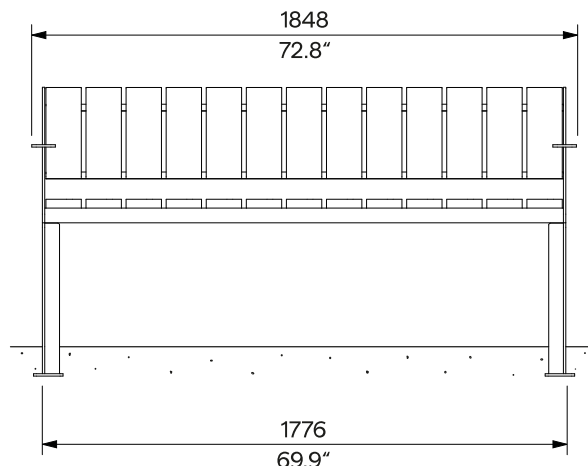
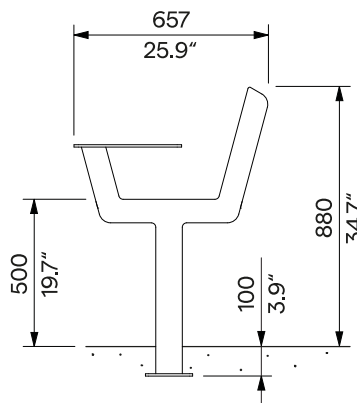


Zvýšená lavička Podwyższona ławka 1.8 m

U3-S310

kotvení pod dlažbu
kotwienie pod nawierzchnię

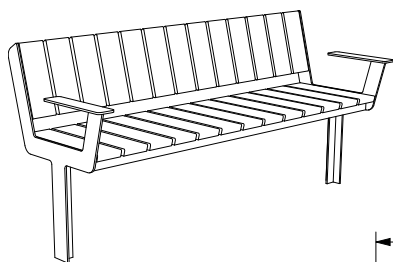

Design Egoé studio

Charakter	Lavička se zvýšeným sedákem a područkami. Je navržena pro komfortní užívání osobami, pro které je usedání a vstávání obtížnější. Konstrukci lavičky tvoří ocelové bočnice s područkami a rámy sedáku a opěradla, ke kterým jsou připevněny desky z masivního dřeva. Segmenty kolekce U3-S lze skládat do modulárních sestav.	Charakter	Ławka z podwyższonym siedziskiem i podłokietnikami. Została zaprojektowana z myślą o wygodnym użytkowaniu przez osoby, którym trudniej jest siedzieć i wstawać. Konstrukcja nośna ławki składa się ze stalowych ścian bocznych z podłokietnikami oraz ram siedziska i oparcia, do których przymocowane są deski z litego drewna. Segmenty kolekcji U3-S można łączyć w zespoły modułowe.
Ocelové prvky	Nosné části lavičky tvoří svařence ocelových plechů. Povrchová úprava je tvořena protikoroziní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL . Nerezový (A2) spojovací materiál.	Elementy stalowe	Części nośne ławki składają się ze spawanych płyt stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Dřevo	Desky sedáku a opěradla jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Deski siedziska i oparcia wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Opce	» Područky - oddělovače U3-A10 v ploše sedáku » Stolek - odkládací plocha U3-A15	Opcje	» Podłokietniki - przegrody U3-A10 w obszarze siedziska. » Stolik - płyta do przechowywania U3-A15.
Kotvení	Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí a chemických kotev podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego zapomocą prętów gwintowanych z użyciem kotwy chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby neinvazivního čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 75 kg » s tropickým dřevem 94 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 75 kg » z drewna tropikalnego 94 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.