
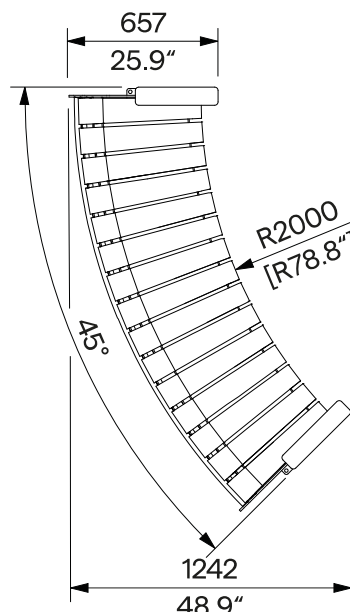
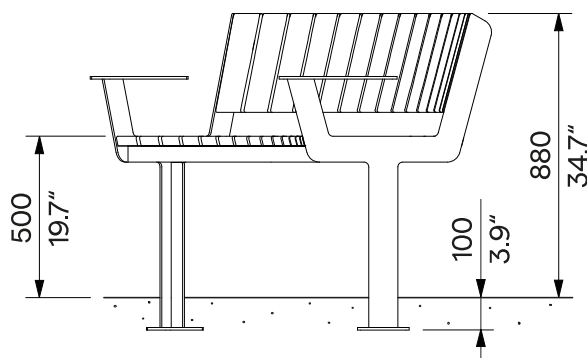


Zvýšená oblouková lavička Ławka łukowa podwyższona R2000 / 45°

U3-S660

kotvení pod dlažbu
kotwienie pod nawierzchnię

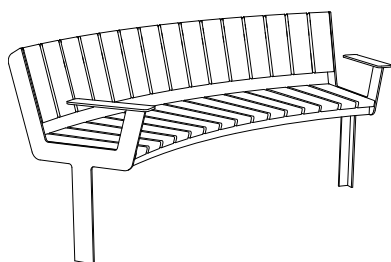

Design	Egoé studio		
Charakter	Lavička se zvýšeným sedákem a područkami. Je navržena pro komfortní užívání osobami, pro které je usedání a vstávání obtížnější. Konstrukci lavičky tvoří ocelové bočnice s područkami a rámy sedáku a opěradla, ke kterým jsou připevněny desky z masivního dřeva.	Charakter	Ławka z podwyższonym siedziskiem i podłokietnikami. Została zaprojektowana z myślą o wygodnym użytkowaniu przez osoby, którym trudniej jest siedzieć i wstawać. Konstrukcja nośna ławki składa się ze stalowych ścian bocznych z podłokietnikami oraz ram siedziska i oparcia, do których przymocowane są deski z litego drewna.
Ocelové prvky	Nosný rám lavičky tvoří svařence ocelových plechů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lákem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL . Nerezový (A2) spojovací materiál.	Elementy stalowe	Rama nośna ławki wykonana jest ze spawanych stalowych płyt. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Dřevo	Desky sedáku a opěradla jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Deski siedziska i oparcia wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem tekowym.
Opcie	» Područky - oddělovače U3-A10 v ploše sedáku » Stolek - odkládací plocha U3-A15 » Lavičky lze skládat do modulárních sestav	Opcje	» Podłokietniki - przegrody U3-A10 w obszarze siedziska. » Stolik - płyta do przechowywania U3-A15. » Ławki kolekcji U3 można łączyć w zespoły modułowe.
Kotvení	Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí a chemických kotev podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego zapomocą prętów gwintowanych z użyciem kotwy chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby neinvazivního čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 69 kg » s tropickým dřevem 88 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 69 kg » z drewna tropikalnego 88 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazuje si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.