




Venkovní květináč Donica zewnętrzna 90 l

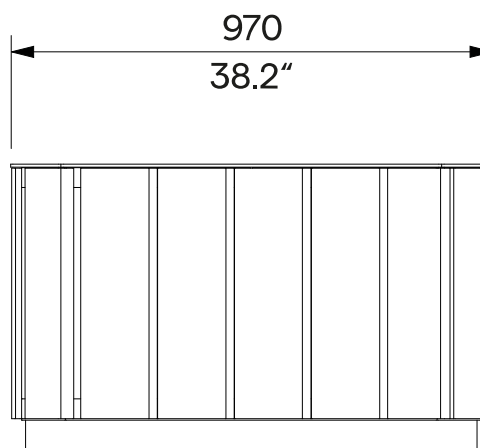

A30-610

volně stojící nebo odnímatelné kotvení
wolnostojący lub zdejmowane kotwienie

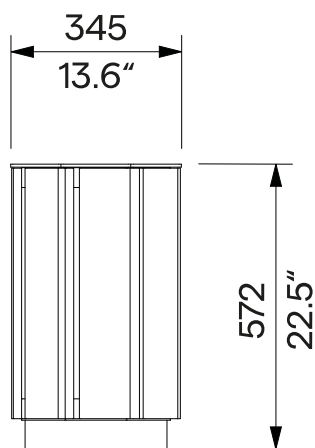

Design	Egoé studio		
Charakter	Ocelová konstrukce, obložení z masivního dřeva. Venkovní květináč obsahuje samostatnou vnitřní nádobu.	Charakter	Stalowa konstrukcja, okładzina z litego drewna. Donica zewnętrzna zawiera oddzielny pojemnik wewnętrzny.
Ocelové prvky	Svařovaná ocelová konstrukce s nosným rámem jsou vyrobeny z uzavřených profilů, výpalků a ohýbaných plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . Nerezový spojovací materiál (A2).	Elementy stalowe	Spawana konstrukcja stalowa z ramą nośną jest wykonana z profili zamkniętych, wycięt i giętej blachy. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL . Elementy złączne ze stali nierdzewnej (A2).
Vnitřní nádoba	Tenkostěnný ohýbaný pozinkovaný plech, vodotěsné sváry, manipulační madla. Ve stěnách nádoby jsou otvory pro odtok nadbytečné vody. Objem nádoby je 90 litrů.	Pojemnik wewnętrzny	Cienkościenne gięta blacha ocynkowana, spoiny wodoszczelne, uchwyty do przenoszenia. W ściankach pojemnika znajdują się otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Pojemność 90 litrów.
Dřevo	Obklad květináče je vyroben z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem.	Drewno	Okładzina deonice wykonana jest z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Volně stojící na čtyřech stavitelných nožkách nebo kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli podle platného výkresu kotvení. Květináče musí být řádně ustaveny nebo ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Wolnostojący na czterech regulowanych nóżkach lub na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Donice muszą być odpowiednio ustawione lub zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé, neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 35 kg » s tropickým dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 141 kg » s dřevem 45 kg » s tropickým dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 151 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej wraz z substratem nasyconym wodą 35 kg » z drewna tropikalnego wraz z substratem nasyconym wodą 141 kg » z drewna 45 kg » z drewna tropikalnego wraz z substratem nasyconym wodą 151 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.