



Lavička s ocelovým opěradlem

Ławka z oparciem stalowym

0.6 m

E2-162

odnematelne kotvení
zdejmowane kotwienie

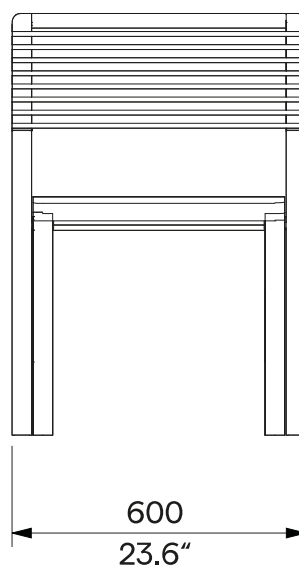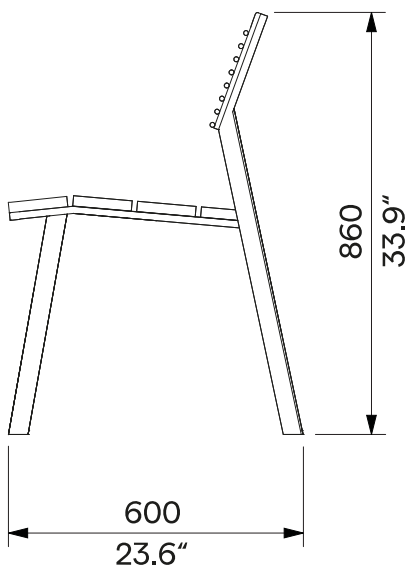

Design	Egoé studio		
Charakter	Lavička s ocelovými podnožemi a s opěradlem z ocelových tyčí. Sedák z masivního dřeva. Nosnost lavičky je 150 kg.	Charakter	Ławka ze stalowymi nogami i oparciem wykonanymi ze stalowych prętów. Siedzisko z litego drewna. Nośność ławki wynosi 150 kg.
Ocelové prvky	Nosnou kostrou jsou dva svařence samostatných bočnic z uzavřených ocelových profilů. Opěradlo tvoří svařenec rámu z ocelových plechů a ocelových tyčí Ø 10mm. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . Nerezový spojovací materiál (A2).	Elementy stalowe	Rama nośna składa się z dwóch spawanych oddzielnych ścian bocznych wykonanych z zamkniętych profili stalowych. Oparcie składa się ze spawanej ramy wykonanej z płyt stalowych i prętów stalowych Ø 10 mm. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Dřevo	Desky jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Płyty wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“ .	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“ .
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 25 kg » s tropickým dřevem 30 kg	Waga	» z drewnem poddawanym termizacji próżniowej 25 kg » z drewna tropikalnego 30 kg