




Lavička s ocelovým opěradlem a područkami Ławka z oparciem stalowym i podłokietnikami 1.5 m

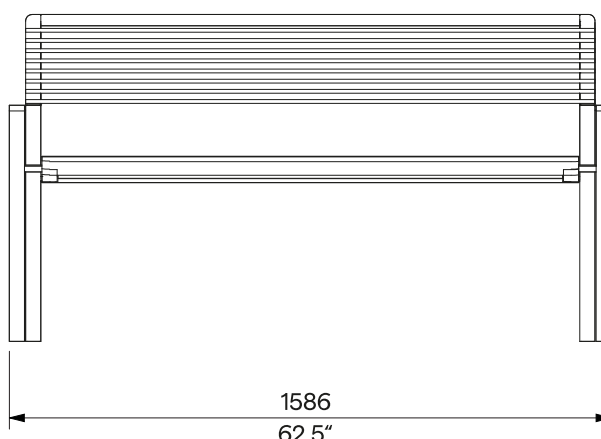

E2-165
odnematelné kotvení
zdejmowane kotwienie

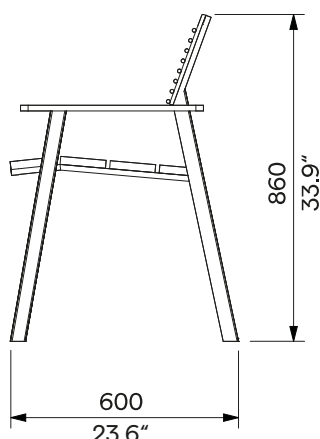

Design	Egoé studio		
Charakter	Lavička s ocelovými podnožemi, područkami a s opěradlem z ocelových tyčí. Sedák z dřevěných masivních desek je zpevněn ocelovou výztuhou. Nosnost lavičky při rovnoměrném zatížení je 450 kg.	Charakter	Ławka ze stalowymi nogami, podłokietnikami i oparciem wykonanymi ze stalowych prętów. Siedzisko wykonane z litych desek drewnianych jest zabezpieczone stalowym wzmocnieniem. Nośność ławki przy równomiernym obciążeniu wynosi 450 kg.
Ocelové prvky	Nosnou kostrou jsou dva svařence samostatných bočnic z uzavřených ocelových profilů. Opěradlo tvoří svařenec rámu z ocelových plechů a ocelových tyčí Ø 10mm. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . Nerezový spojovací materiál (A2).	Elementy stalowe	Rama nośna składa się z dwóch spawanych oddzielnych ścian bocznych wykonanych z zamkniętych profili stalowych. Oparcie składa się ze spawanej ramy wykonanej z płyt stalowych i prętów stalowych Ø 10 mm. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Dřevo	Desky jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Płyty wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“ .	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“ .
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 50 kg » s tropickým dřevem 64 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 50 kg » z drewna tropikalnego 64 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazuje si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.