


Lavička s ocelovým opěradlem a područkami



Ławka z oparciem stalowym i podłokietnikami

0.6 m



E2-167

odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

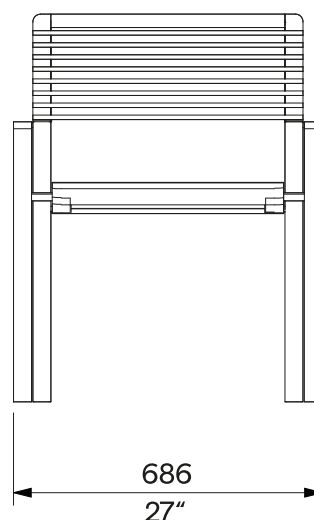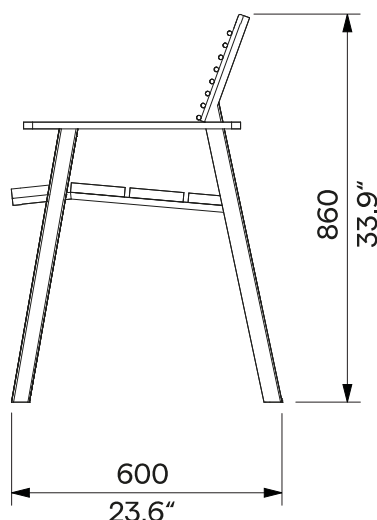

Design	Egoé studio		
Charakter	Lavička s ocelovými podnožemi, područkami a s opěradlem z ocelových tyčí. Sedák je vyroben z dřevěných desek. Nosnost lavičky je 150 kg.	Charakter	Ławka ze stalowymi nogami, podłokietnikami i oparciem wykonanymi ze stalowych prętów. Siedzisko wykonane z litej deski drewnianej. Nośność ławki wynosi 150 kg.
Ocelové prvky	Nosnou kostrou jsou dva svařence samostatných bočnic z uzavřených ocelových profilů. Opěradlo tvoří svařenec rámu z ocelových plechů a ocelových tyčí Ø 10mm. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . Nerezový spojovací materiál (A2).	Elementy stalowe	Rama nośna składa się z dwóch spawanych oddzielnych ścian bocznych wykonanych z zamkniętych profili stalowych. Oparcie składa się ze spawanej ramy wykonanej z płyt stalowych i prętów stalowych Ø 10 mm. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Dřevo	Desky jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Płyty wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“ .	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“ .
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 31 kg » s tropickým dřevem 37 kg	Waga	» z drewnem poddawanym termizacji próżniowej 31 kg » z drewna tropikalnego 37 kg