EGOE life

X-Collection

Bus Stop Shelter with Glass Roof
Buswartehalle mit Glasdach
2.8 x 1.7 m / 9‘ 2.4“ x 5‘ 8.4“



X1-200L-SS
Anchoring below ground level
Verankerung unter Geländeniveau

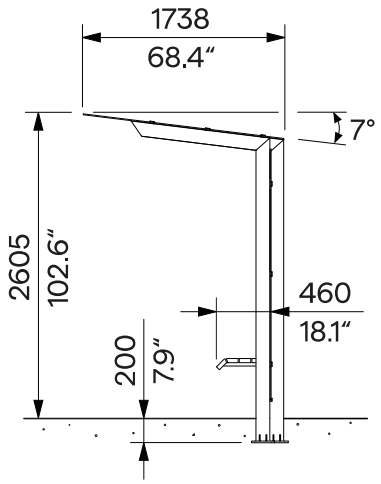

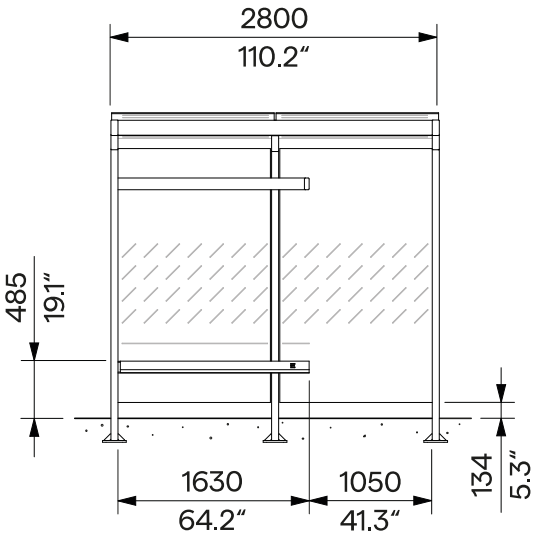

Design	Egoé studio		
Character	**Supporting steel structure, roof and rear walls made of glass with printing, integrated wooden bench on the left.**	**Charakter**	**Tragende Stahlkonstruktion, Dach und Rückwand aus dem Glas mit Bedruckung, integrierte Holzbank auf der linken Seite.**
Steel Parts	The structure of the shelter consists of welded closed steel profiles and sheets. The surface treatment of the steel elements consists of an anticorrosive protective zinc layer and a powder coating. The colour in a fine matt texture can be selected according to „Samplers RAL“. Stainless steel fasteners.	**Stahlteile**	Die Struktur des Unterstandes besteht aus geschweißten geschlossenen Stahlprofilen und Blechen. Die Oberflächenbehandlung der Stahlelemente besteht aus einer Korrosionsschutzschicht aus Zink und einer Pulverbeschichtung. Die Farbe in feiner matter Struktur kann nach der „Musterkatalog RAL“ gewählt werden. Befestigungselemente aus rostfreiem Stahl.
Roof and Walls	The walls are made of 8 mm [0.315“] thick ESG tempered safety glass with printing. The roof is covered with 10 mm [0.394“] thick (VSG ESG 5.5.2) laminated glass with printing. Flexible glass fixing to the structure. Rainwater or other precipitation runs off the rear edge of the roof onto the ground.	**Dach und Wände**	Die Wände bestehten aus 8 mm starkem ESG-Einscheiben-sicherheitsglas mit Bedruckung. Das Dach ist mit 10 mm starkem laminiertem gehärtetem Verbundglas (VSG ESG 5.5.2) mit Aufdruck. Die flexible Glasbefestigung an der Struktur. Regen- oder sonstiges Niederschlagswasser läuft an der Hinterkante des Daches auf den Boden ab.
Wooden Parts	The seat consists of 4 solid wood plates, optionally tropical wood or vacuum-thermalized European wood; natural or treated with teak oil.	**Holzteile**	Die Sitzfläche besteht aus 4 Massivholzplatten, wahlweise tropenholz oder vakuum-thermalisiert europäisches Holz; unbehandelt oder mit Teaköl behandelt.
Installation and Anchoring	Anchoring to the concrete foundation under the pavement using threaded rods made of galvanised steel with chemical anchor according to the valid anchorage drawing and assembly instructions.	**Einbau und Ankerung**	Verankerung im Betonfundament unter dem Pflaster mit Gewindestangen aus verzinktem Stahl und chemischen Anker gemäß der gültigen Verankerungszeichnung und den Montageanweisungen.
Maintenance	Use the usual maintenance and cleaning methods suitable for street furniture, see the manual „Inspection and maintenance“.	**Wartung**	Verwenden Sie die üblichen Wartungs- und Reinigungsmethoden, die für Stadtmöbel geeignet sind, siehe Handbuch „Kontrolle und Wartung“.
Options	» Roof covering of laminated heat-strengthened glass (VSG TVG) » Roof covering of tempered safety glass (ESG) - only if local legislation allows it » „Green“ roof with vegetation » Rainwater runoff through the gutter and downspout » Individual printing on glass panels » Bulletin board, timetable panels, ID panel » Shelter lighting » Citylight	**Optionen**	» Dachabdeckung aus thermisch gehärtetem Verbundglas Verbundsicherheitsglas (VSG TVG) » Dachabdeckung aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) - nur wenn die örtlichen Rechtsvorschriften dies zulassen » Umweltfreundlichen Dachbegrünungssystem » Regenwasserabfluss durch Dachrinne und Fallrohre » Individuelle Bedruckung von Glasscheiben » Pinnwand, Fahrplantafeln, Kennzeichnungstafel » Beleuchtung des Unterstandes » Citylight
Weight	498 kg [1098 lbs]	**Gewicht**	498 kg

The dimensions of the products are informative. We reserve the right to change the specifications without notice. For the most current version of this document please refer to our website.
Die Abmessungen sind informativ. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die gültige Version dieses Dokuments finden Sie auf unserer Website.