


Označník zastávky

Znacznik przystanku

3.2 m

L7-109

kotvení pod dlažbu
kotwienie pod nawierzchnię

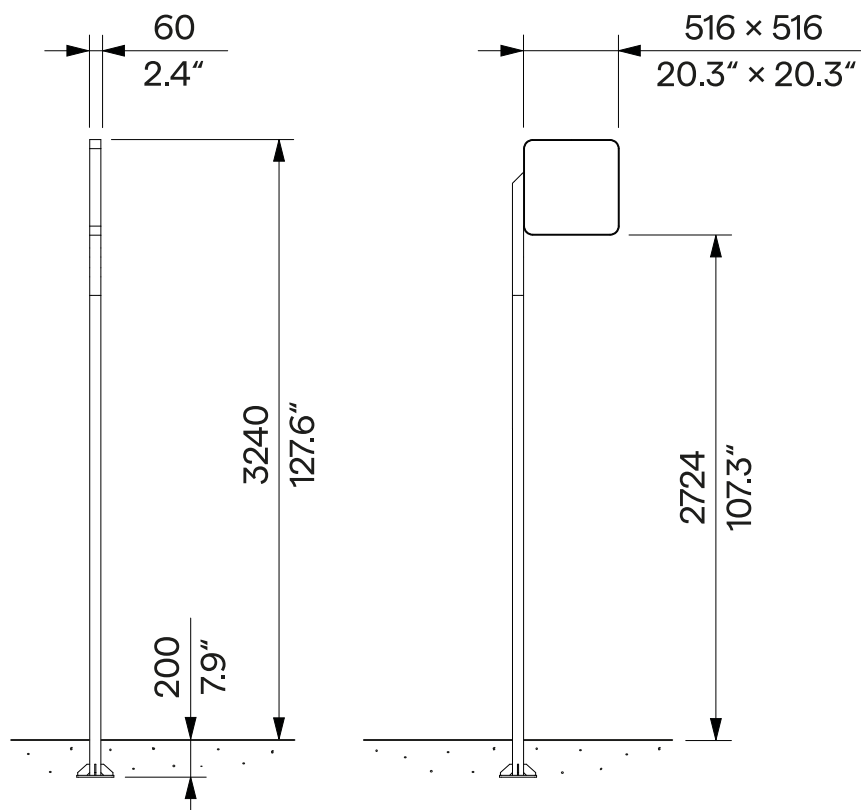

Design	Egoé studio	
Charakter	Sloup označníku má ocelovou konstrukci s rámem pro dopravní značky „Zastávka“.	Charakter Słupek znacznika ma stalową konstrukcję z ramą na znaki drogowe „Przystanek”.
Ocelové prvky	Ohýbané a obráběné ocelové plechy a uzavřené profily. Povrchová úprava je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . Nerezový (A2) spojovací materiál.	Elementy stalowe Gięte i obrabiane blachy stalowe oraz zamknięte profile. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).
Grafika	Grafiku dopravní značky lze vytvořit na základě individuálních požadavků zákazníka. Dopravní značky a jízdní řády jsou k označníku připevněny samolepicími fóliemi nebo oboustrannými lepicími páskami.	Pojemnik wewnętrzny Grafikę znaku drogowego można stworzyć na podstawie indywidualnych wymagań klienta. Znaki drogowe i rozkłady jazdy są przymocowane do znaku za pomocą samoprzylepnych folii lub dwustronnych taśm klejących.
Kotvení	Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli a chemických kotev podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie Kotwienie pod nawierzchnię do fundamentu betonowego zapomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, z użyciem kotwy chemicznej zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio przytwierdzone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba ”.	Konserwacja Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja ”.
Hmotnost	38 kg	Waga 38 kg