
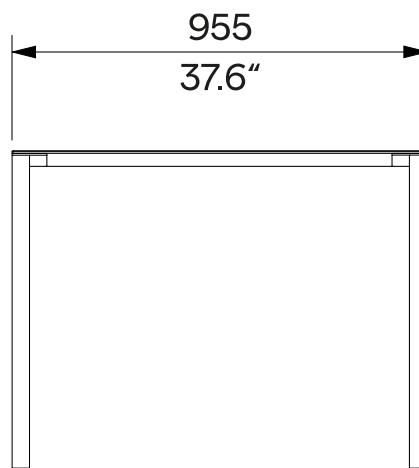


Bistrot
Stůl s HPL deskou
Stół z blatem z HPL
1 x 1 m

LBS615
volně stojící
wolnostojący

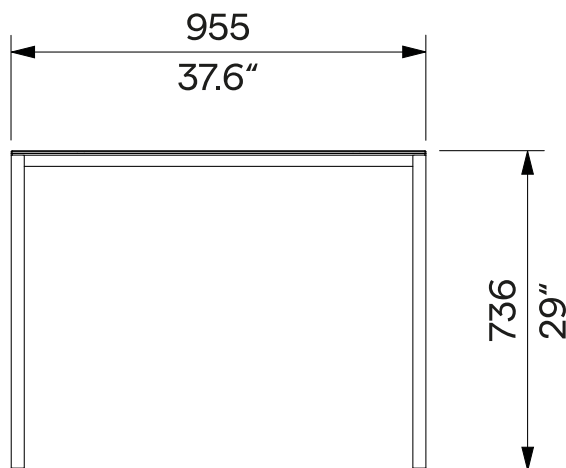

Design	Egoé studio		
Charakter	Stůl s ocelovou konstrukcí a deskou z outdoorového laminátu. Nosnost stolu při rovnoměrném zatížení je 80 kg.	Charakter	Stół ze stalową konstrukcją i blatem z laminatu outdoorowego. Udźwig stołu wynosi 80 kg przy równomiernym obciążeniu.
Materiály	Nosný rám stolu je ocelový svařenec uzavřených a "L" profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Plocha stolu je vyrobena z desky vysokotlakého laminátu (HPL) tloušťky 6 mm. Deska je ke konstrukci přišroubována nerezovým (A2) spojovacím materiálem. Barvy (kov v jemné matné struktuře) lze vybrat podle vzorníku RAL/HPL . Plastové kluzáky.	Materiały	Rama nośna stołu to stalowa konstrukcja spawana z profili zamkniętych i profili w kształcie litery „L”. Obróbka powierzchni składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz malowania proszkowego. Błat stołu wykonany jest z płyty z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) o grubości 6 mm. Płyta jest przykręcona do konstrukcji za pomocą elementów złącznych ze stali nierdzewnej (A2). Kolor (metal w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze,) można wybrać według z wzornikiem RAL/HPL . Plastikowe ślizgacze.
Opce	Kotvení stolu na povrch do betonového základu - viz LBS6151.	Opcja	Kotwienie stołu na nawierzchni do betonowych fundamentów - patrz LBS6151.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění, vhodné pro venkovní nábytek, viz příručka „ Kontrola a údržba ”.	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja ”.
Hmotnost	24 kg	Waga	24 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhraujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách.
Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.