
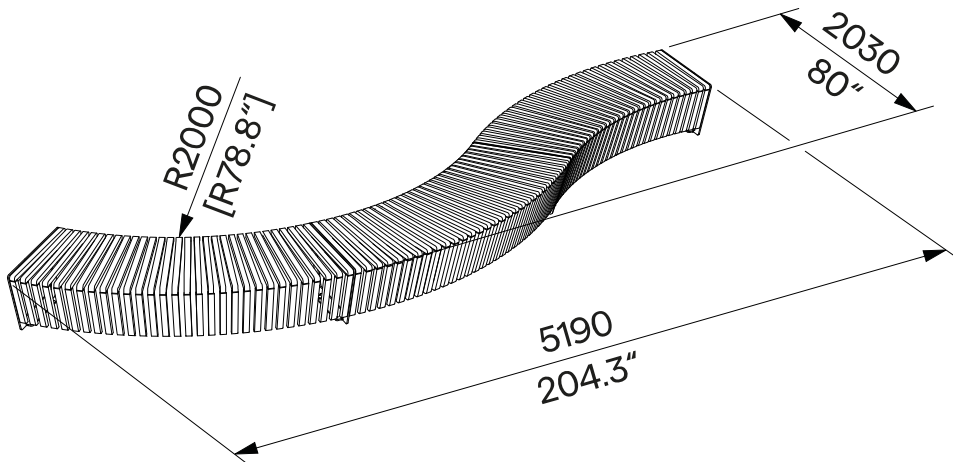



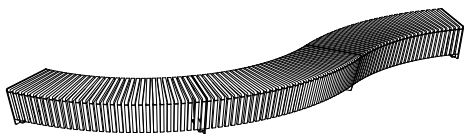

Design Egoé studio

Charakter Varianta sestavy laviček kolekce A4. Set obsahuje A4-2631 /2 ks/ a A4-2641 /1 ks/. Lamely dřevěného sedáku a opěradla jsou k oboustranným ocelovým bočním připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu. Lamely pod sedákem jsou z obou stran lavičky. Bočnice standardních laviček jsou optimalizovány pro navazování segmentů.

Ocelové prvky Nosnou konstrukci sestavy tvoří výpalky bočnic. Rámy sedáků a opěradel jsou svařence ocelových plechů a profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozi ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle [vzorníku RAL](#).

Dřevo Lamely jsou vyrobeny z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.

Kotvení Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Údržba Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „[Kontrola a údržba](#)”.

Hmotnost

- » s vakuově termizovaným dřevem 151 kg
- » s akátem 159 kg
- » s tropickým dřevem 192 kg

Charakter Wariant zestawu ławek z kolekcji A4. Zestaw zawiera A4-2631 /2 szt/ i A4-2641 /1 szt/. Szczeliny drewnianego siedziska i oparcia są mocowane do dwustronnych stalowych boków za pomocą nierdzewnych elementów mocujących. Szczeliny pod siedziskiem znajdują się po obu stronach ławki. Ściany boczne ławek standardowych są zoptymalizowane pod kątem wiązania segmentów.

Elementy stalowe Konstrukcja nośna zestawu tworzą wycięcia boczne. Ramy siedzisk i oparc to spawane konstrukcje ze stalowych blach i profili. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z [Wzornikiem RAL](#).

Drewno Szczeliny wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem tekowym.

Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Konserwacja Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „[Kontrola i konserwacja](#)”.

Waga

- » z drewnem poddanym termizacji próżniowej 151 kg
- » z akacją 159 kg
- » z drewna tropikalnego 192 kg