
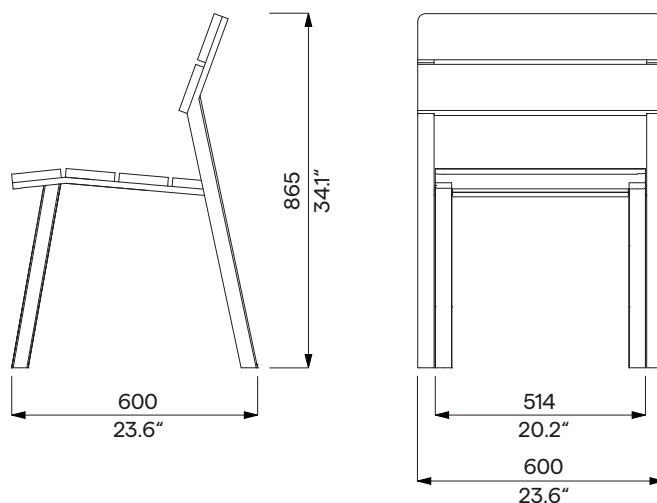




Design	Egoé studio		
Charakter	Desky dřevěného sedáku a opěradla jsou k nosným ocelovým bočnicím připevněny pomocí nerezového spojovacího materiálu. Lavička je určena pro jednu osobu, nosnost je 150 kg.	Charakter	Płyty drewnianego siedziska i oparcia są przymocowane do stalowych bocznych szyn nośnych za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Ławka przeznaczona jest dla jednej osoby, nośność wynosi 150 kg.
Ocelové prvky	Podnože sedáku tvoří samostatné svařence z ocelových pásovin a profilů. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Podstawy i wzmocnienie siedziska są wykonane z oddzielnych spawanych taśm i profili stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzorniki RAL .
Dřevo	Desky jsou z masivního dřeva, volitelně z tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Płyty wykonane są z litego drewna tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem tekowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 22 kg » s tropickým dřevem 26 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 22 kg » z drewna tropikalnego 26 kg