
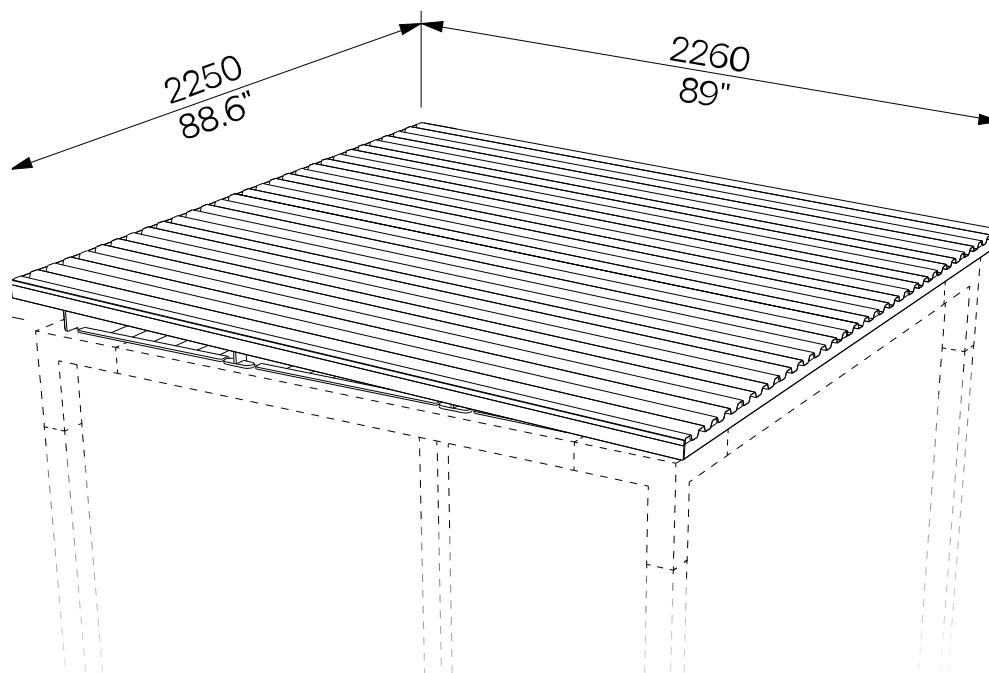


Střecha s polykarbonátovými panely Dach z płytami poliwęglanowymi

LEV403



Design	Egoé studio				
Charakter	Střecha je tvořena ocelovou konstrukcí s dřevěnými vynášecími hranoly a polykarbonátovými deskami. Polykarbonát je volitelně čirý hladký nebo athermický trapézový. Obvodové hrany polykarbonátu jsou ze tří stran skryty za lakovanou listvou. Dešťová voda či jiné srážky stékají ze zadního okraje nezalíštové strany ze střechy na zem. Střechu lze plynule napojovat na sestavy více modulů.		Charakter	Dach składa się ze stalowej konstrukcji z drewnianymi belkami nośnymi oraz płytami z poliwęglanu. Polikarbonat jest dostępny w wersji przezroczystej gładkiej lub atermicznej trapezowej. Krawędzie obwodowe polikarbonatu są z trzech stron ukryte za lakierowaną listwą. Woda deszczowa lub inne opady spływają z tylnej krawędzi strony bez listwy z dachu na ziemię. Dach można płynnie łączyć z zestawami składającymi się z wielu modułów.	
Ocelové prvky	Krajní nosníky střechy jsou ohýbané a obráběné ocelové plechy a profily. Jejich povrchová úprava je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Vynášecí nosníky, spojující střechu s pergolou a lemovací boční lišty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, jsou ošetřeny práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL . Nerezový (A2) spojovací materiál.		Elementy stalowe	Skrajne belki dachowe to gięte i obrabiane blachy stalowe oraz profile. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Belki nośne łączące dach z pergolą oraz boczne listwy wykończeniowe są wykonane ze stopu aluminium i malowane proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL . Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).	
Dřevo	Hranoly vnitřních nosníků jsou z evropského modřínu, ošetřeného olejem.		Drewno	Belki wykonane są z europejskiego modrzewia, impregnowanego olejem.	
Montáž	Montáž mohou provádět jen pracovníci řádně proškolení výrobcem dle platného montážního návodu.		Montaż	instalacja może być wykonywana wyłącznie przez personel odpowiednio przeszkolony przez producenta, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami instalacji	
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro venkovní nábytek, viz příručka „ Kontrola a údržba “.		Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.	
Hmotnost	LEV403	107 kg	Waga	LEV403	107 kg
	LEV403-20	207 kg		LEV403-20	207 kg
	LEV403-30	307 kg		LEV403-30	307 kg

technický list / karta technická

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.