
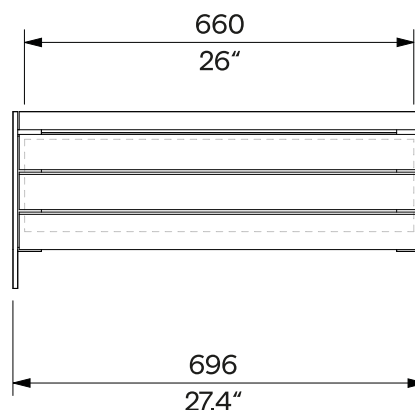
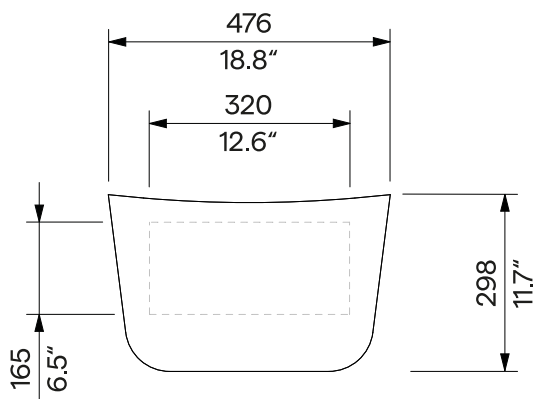




Venkovní květináč Donica zewnętrzna 35 I

I30-100E

volně stojící nebo odnímatelné kotvení
wolnostojący lub zdejmowane kotwienie

Design	Egoé studio		
Charakter	Ocelová konstrukce, obložení z masivního dřeva, nerezový spojovací materiál. Venkovní květináč obsahuje samostatnou vnitřní nádobu.	Charakter	Stalowa konstrukcja, okładzina z litego drewna, elementy łączące ze stali nierdzewnej. Donica zewnętrzna zawiera oddzielny pojemnik wewnętrzny.
Ocelové prvky	Svařovaná ocelová konstrukce s nosným rámem jsou vyrobeny z uzavřených profilů, výpalků a ohýbaných plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Spawana konstrukcja stalowa z ramą nośną jest wykonana z profili zamkniętych, wycięt i giętej blachy. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL .
Vnitřní nádoba	Tenkostěnný ohýbaný pozinkovaný plech, vodotěsné sváry, manipulační madla. Ve stěnách nádoby jsou otvory pro odtok nadbytečné vody. Objem nádoby je 35 litrů.	Pojemnik wewnętrzny	Cienkościenna gięta blacha ocynkowana, spoiny wodoszczelne, uchwyty do przenoszenia. W ściankach pojemnika znajdują się otwory do odprowadzania nadmiaru wody. Pojemność 35 litrów.
Dřevo	Obklad květináče je vyroben z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem.	Drewno	Okładzina deonice wykonana jest z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Volně stojící na stavitelných nožkách nebo kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Květináče musí být řádně ustaveny nebo ukotveny, jinak při neopatrném užívání hrozí převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Wolnostojący na regulowanych nóżkach lub na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Donice muszą być odpowiednio ustawione lub zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé, neinvazivní způsoby čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 32 kg » s tropickým dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 88 kg » s tropickým dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 37 kg » s tropickým dřevem vč. vodou nasyceného substrátu 93 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej wraz z substratem nasycenym wodą 32 kg » z drewna tropikalnego wraz z substratem nasycenym wodą 88 kg » z drewna tropikalnego wraz z substratem nasycenym wodą 37 kg » z drewna tropikalnego wraz z substratem nasycenym wodą 93 kg