


# Zastávkový přístřešek se skleněnou střechou


## Wiata przystankowa z dachem szklanym

### 4.2 x 1.9 m



**X2-310-SS**

kotvení pod dlažbu  
kotwienie pod nawierzchnię

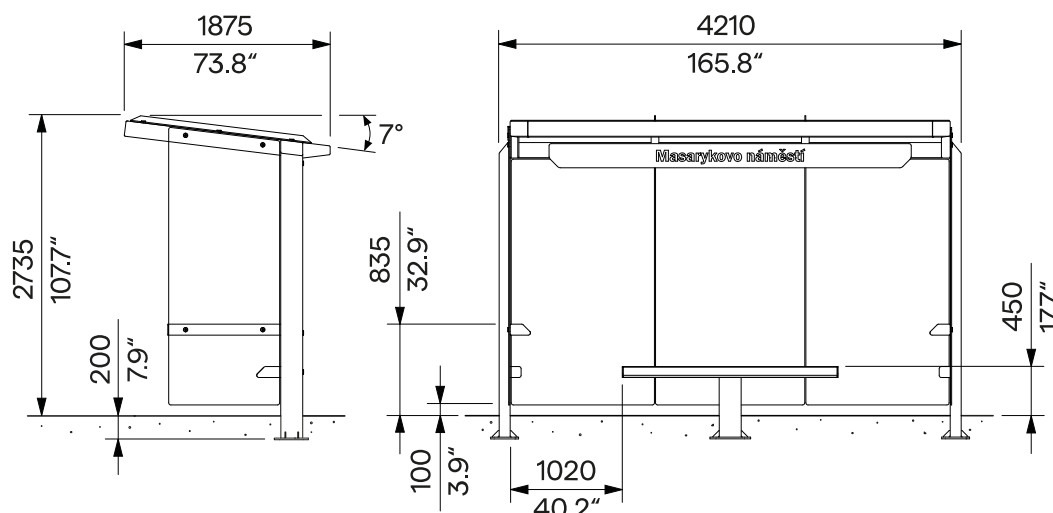

<b>Design</b>	Egoé studio	
<b>Charakter</b>	Nosná ocelová konstrukce, střecha a stěny ze skla s potiskem, integrovaná dřevěná lavička a opěrky zad na bočních stěnách.	<b>Charakter</b> Stalowa konstrukcja nośna, dach i ściany z szkła z nadrukiem, zintegrowana drewniana ławka i oparcia na ścianach bocznych.
<b>Ocelové prvky</b>	Konstrukci přístřešku tvoří svařenec uzavřených ocelových profilů a plechů. Povrchová úprava je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle vzorníku RAL. Nerezový spojovací materiál.	<b>Elementy stalowe</b> Konstrukcja wiaty składa się ze spawanych zamkniętych profili i blach stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzorniki RAL. Łączniki ze stali nierdzewnej.
<b>Střecha a stěny</b>	Stěny tvoří tvrzené bezpečnostní sklo ESG tloušťky 8 mm s potiskem. Střechu pokrývá vrstvené tvrzené sklo (VSG ESG 5.5.2) tloušťky 10 mm s potiskem. Pružné uchycení skleněných prvků ke konstrukci. Dešťová voda nebo jiné srážky jsou ze střechy svedeny žlabem a zadní konstrukcí na terén.	<b>Dach i ściany</b> Ściany są wykonane z bezpiecznego szkła hartowanego ESG o grubości 8 mm z nadrukiem. Dach jest pokryty laminowanym szkłem hartowanym (VSG ESG 5.5.2) o grubości 10 mm z nadrukiem. Elastyczne mocowanie elementów szklanych do konstrukcji. Woda deszczowa lub inne opady są odprowadzane z dachu przez rynnę i tylną konstrukcję na ziemię.
<b>Dřevo</b>	Sedák tvoří desky masivního dřeva, volitelně z tropického nebo vakuově termizovaného evropského; bez povrchové ochrany nebo ošetřeny teakovým olejem.	<b>Dřevo</b> Siedzisko składa się z płyt z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub termowanego próżniowo europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
<b>Montáž a kotvení</b>	Kotvení na betonový podklad pod dlažbou pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení a montážního návodu.	<b>Montáž i kotwienie</b> Kotwienie do podbudowy betonowej pod brukem za pomocą prętów gwintowanych zgodnie z obowiązującym rysunkiem zakotwienia i instrukcją montażu.
<b>Údržba</b>	Použijte obvyklé způsoby údržby a čištění, vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „Kontrola a údržba“.	<b>Konserwacja</b> Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „Kontrola i konserwacja“.
<b>Opce</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>» Střešní krytina z vrstveného tepelně zpevněného skla (VSG TVG)</li> <li>» Střešní krytina z tvrzeného bezpečnostního skla (ESG) - jen pokud to umožňuje místní legislativa</li> <li>» „Zelená“ střecha s vegetací</li> <li>» Individuální potisk na skleněných panelech</li> <li>» Nástěnka, panely jízdních řádů, identifikační panel</li> <li>» Osvětlení přístřešku</li> <li>» Citylight</li> </ul>	<b>Opce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pokrycie dachu z laminowanego szkła wzmocnianego termicznie (VSG TVG)</li> <li>» Pokrycie dachu z bezpiecznego szkła hartowanego (ESG) - tylko jeśli zezwalają na to lokalne przepisy</li> <li>» „Zielony” dach z roślinnością</li> <li>» Indywidualny nadruk na panelach szklanych</li> <li>» Ściana, panele kolejności biegu, panel identyfikacyjny</li> <li>» Oświetlenie wiaty</li> <li>» Citylight</li> </ul>
<b>Hmotnost</b>	905 kg	<b>Waga</b> 905 kg

**technický list / karta techniczna**

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

[www.ego.eu](http://www.ego.eu)